


META MULTIPAL Palettenregal

Zubehör

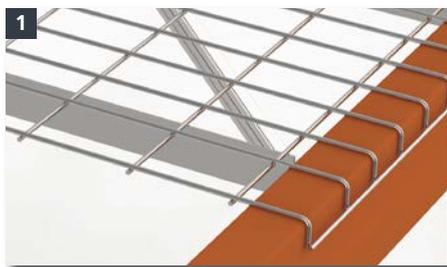

1 Drahtgitterböden Leicht · Tragkraft **300 kg/m²** · verzinkt

Beschreibung	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	verzinkt Art.-Nr.
= 2 Drahtgitterböden á 890 mm = 1780 mm	1825	1100	600	■ 9900007014
= 3 Drahtgitterböden á 890 mm = 2670 mm	2700	1100	900	■ 9900007016
= 4 Drahtgitterböden á 890 mm = 3560 mm	3600	1100	1200	■ 9900007017



2 Drahtgitterböden Schwer · Tragkraft **500 kg/m²** · verzinkt

Beschreibung	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	verzinkt Art.-Nr.
= 2 Drahtgitterböden á 890 mm = 1780 mm	1825	1100	1000	■ 9900007018
= 3 Drahtgitterböden á 890 mm = 2670 mm	2700	1100	1500	■ 9900007019
= 4 Drahtgitterböden á 890 mm = 3560 mm	3600	1100	2000	■ 9900007020

Weitere Abmessungen und Traglasten auf Anfrage:

Für die Fachbreiten 1825, 2700, 3600 mm
in der Tiefe 800 mm:

Drahtgitterboden 800 x 880 mm, Traglast 500 kg/m²

Für die Fachbreiten 2200 mm und 3300 mm
in der Tiefe 1100 mm:

Drahtgitterboden 1100 x 1090 mm, Traglast 800 kg/m²

Für die Fachbreiten 2200 mm und 3300 mm
in der Tiefe 800 mm:

Drahtgitterboden 1100 x 1090 mm, Traglast 500 kg/m²

1 2 Drahtgitterboden einzeln · verzinkt

Traglast je Drahtgitterboden wahlweise 300 oder 500 kg/m²

Beschreibung	Breite mm	Länge mm	Traglast kg/m ²	pro Stück Art.-Nr.
Oberfl. verzinkt	1100	890	300	■ 9900007012
	1100	890	500	■ 9900007013

Drahtgitterböden im META Standard sind nach ANSI MH26.2-2017 angelegt und haben damit eine maximale Durchbiegung von L/165 und einen Sicherheitsfaktor von 2 gegen Versagen.

Die Belastungswerte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.